

LOCTITE

A megbízható működésért





**bármilyen
csavarmenet**

**Korlátok
nélkül**


**bármilyen
alkalmazás**

Fedezze fel a megbízhatóságot a Loctite®
termékeivel

www.loctitesolutions.com/hu

LOCTITE®

Nagy szilárdságú csavarrögztő

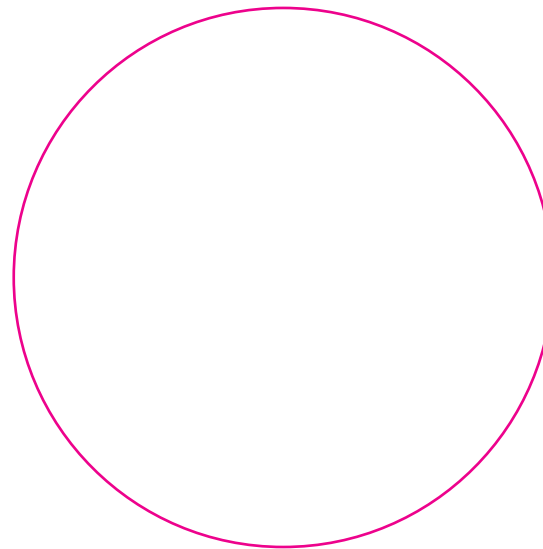

Tartós rögzítésre és
tömítésre.




✓ Minden típusú fémen alkalmazható

- Aktív felületeken, mint vas, acél, vörös- és sárgaréz.
- Passzív felületeken, mint rozsdamentes acél, alumínium, bevonattal (nikkel, cink) ellátott felületeken és speciális (krómmentes, szerves és szervesetlen) bevonatokon.



✓ Növelt hőállóság

- 180 °C-ig megtartja szilárdságát.
- Kiválóan ellenáll hő által okozott öregedésnek.

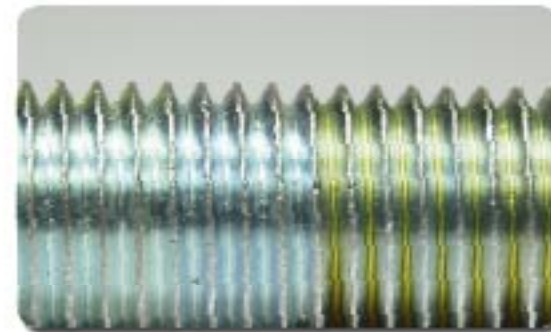

✓ Növelt olajtűrőképesség

- Kiváló kikeményedési tulajdonság.
- Bizonyított oljtűrőképesség ipari olajokkal szemben, mint például motorolajok, korrózióvédő olajok, vágóolajok.

Termék	Szilárdság	Szín	Viszkozitás	Tixotrop folyadék	Maximális menetméret	Üzemi hőmérséklet
Loctite® 243	Közepes	Kék, fluoreszkál	2,500 mPa·s	Igen	M36	-55 °C – 180 °C
Loctite® 270	Nagy	Zöld, fluoreszkál	500 mPa·s	Nem	M20	-55 °C – 180 °C

Az összes műszaki jellemző megismeréséhez kérje a termék műszaki adatlapját.

Kiváló tulajdonságok - új alkalmazási lehetőségekhez

A megbízható működésért

Közepes szilárdságú csavarrögzítő



ÚJ

Kéziszerszámmal
szétszerelhető alkalmazásokhoz





**Korlátok
nélkül**



Fedezze fel a megbízhatóságot a Loctite®
termékeivel

www.loctitesolutions.com/hu



Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák
Általános Ipar
H-1113 Budapest
Dávid Ferenc u. 6.
Tel.: (06-1) 372-5677
Fax (06-1) 372-5678
www.loctitesolutions.com/hu

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009